

Экран для защиты стен «Теплодар»

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Экраны для защиты стен «Теплодар» (далее, экран) предназначены для защиты от возгорания конструкций помещения из легко возгораемых материалов. Применение экранов позволяет обойтись без использования кирпичной кладки при монтаже печи.

Конструкция экрана представляет собой лист, выполненный из нержавеющей стали марки AISI 430, с негорючим теплоизоляционным материалом по внутренней стороне экрана. Для монтажа на конструкции помещения в экране предусмотрены специальные отверстия под фиксацию с помощью крепежных элементов.

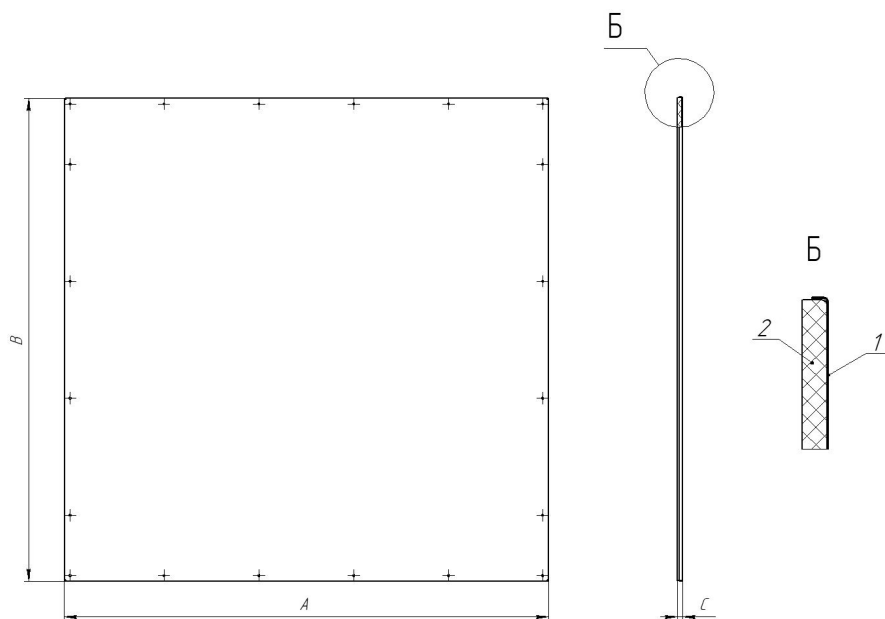


Рисунок 1 — Общий вид экрана для защиты стен

1 - лист из нержавеющей металла, 2 - теплоизоляционный материал

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Экран для защиты стен Теплодар 480x480	Экран для защиты стен Теплодар 980x645	Экран для защиты стен Теплодар 980x980
Ширина (А), мм	480	980	980
Высота (В), мм	480	645	976,5
Глубина (С), мм	8	8	8

Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Экран для защиты стен	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Инструкция (листовка)	1 шт.

Свидетельство о продаже

Название торгующей организации: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20__

Штамп торгующей организации (при наличии):

Претензий к внешнему виду котла не имею: _____

(подпись покупателя)